CCL-GW接続例2

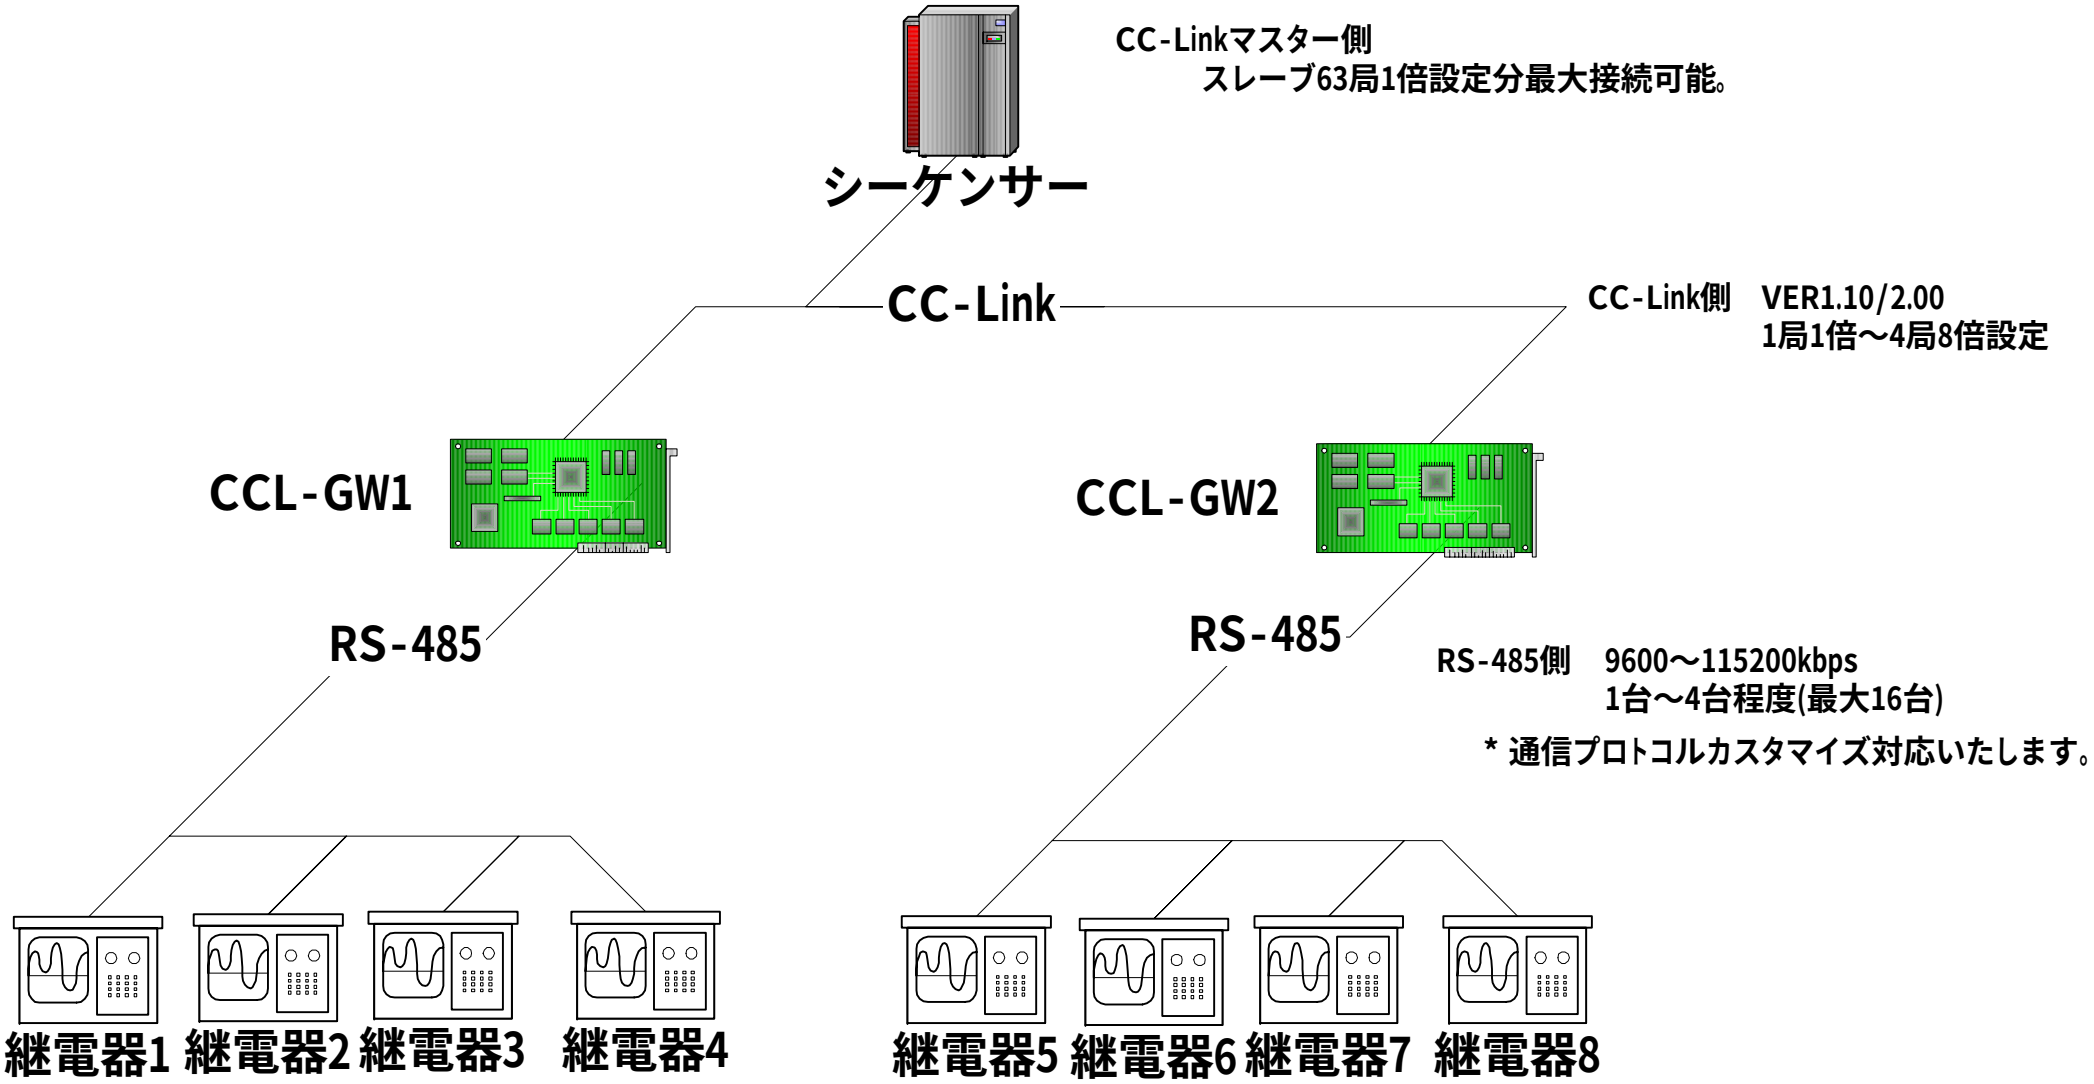
CC-Linkマスター側
スレーブ63局1倍設定分最大接続可能。
シーケンサー
CC-Link
CC-Link側　VER1.10/2.00
1局1倍～4局8倍設定
CCL-GW1
CCL-GW2
RS-485
RS-485
RS-485側　9600～115200kbps
1台～4台程度(最大16台)
* 通信プロトコルカスタマイズ対応いたします。
継電器1
継電器2
継電器3
継電器4
継電器5
継電器6
継電器7
継電器8