




プロトコル変換器～CCL-GW 接続例1

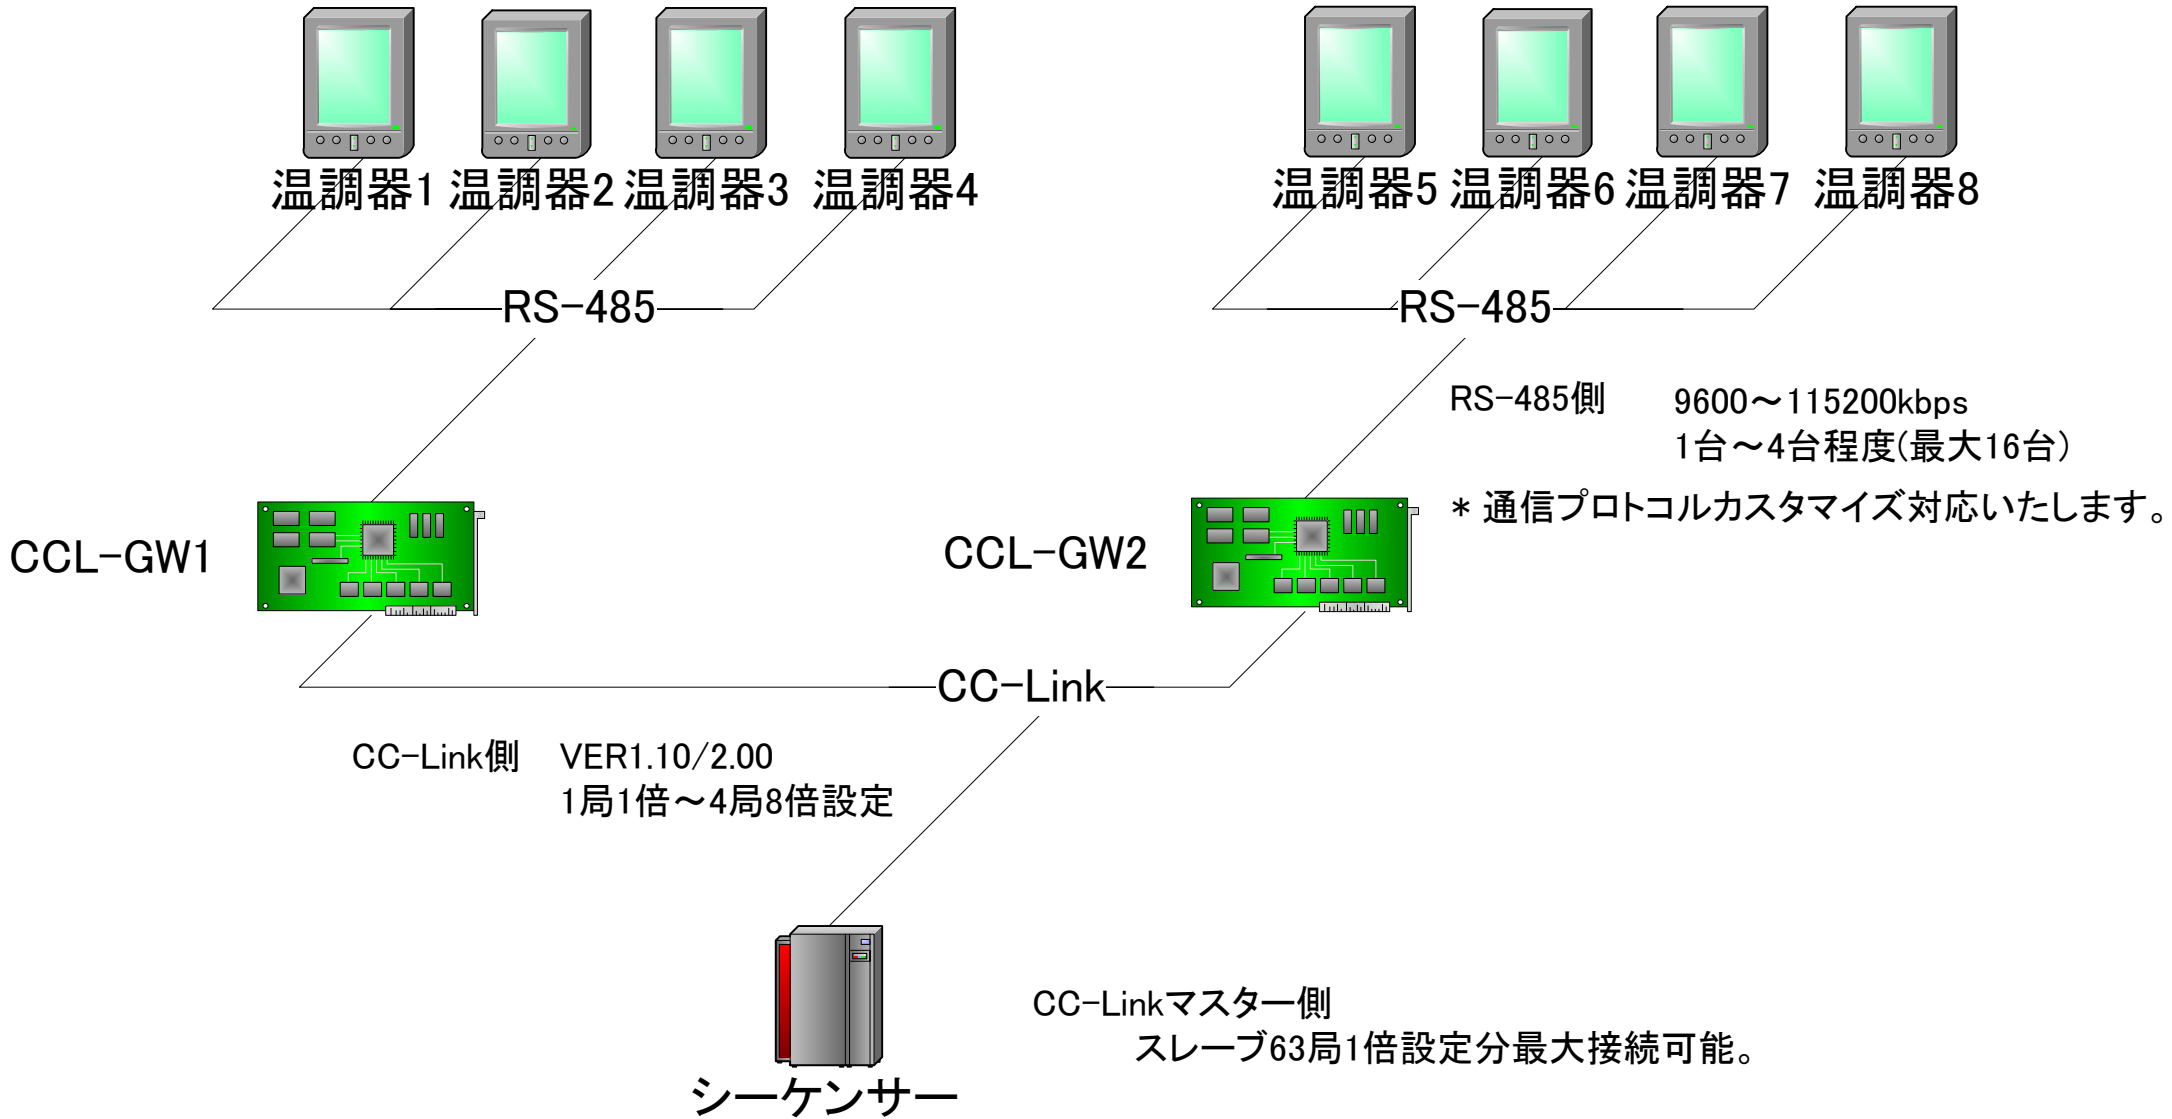

プロトコル変換器～CCL-GW 接続例2

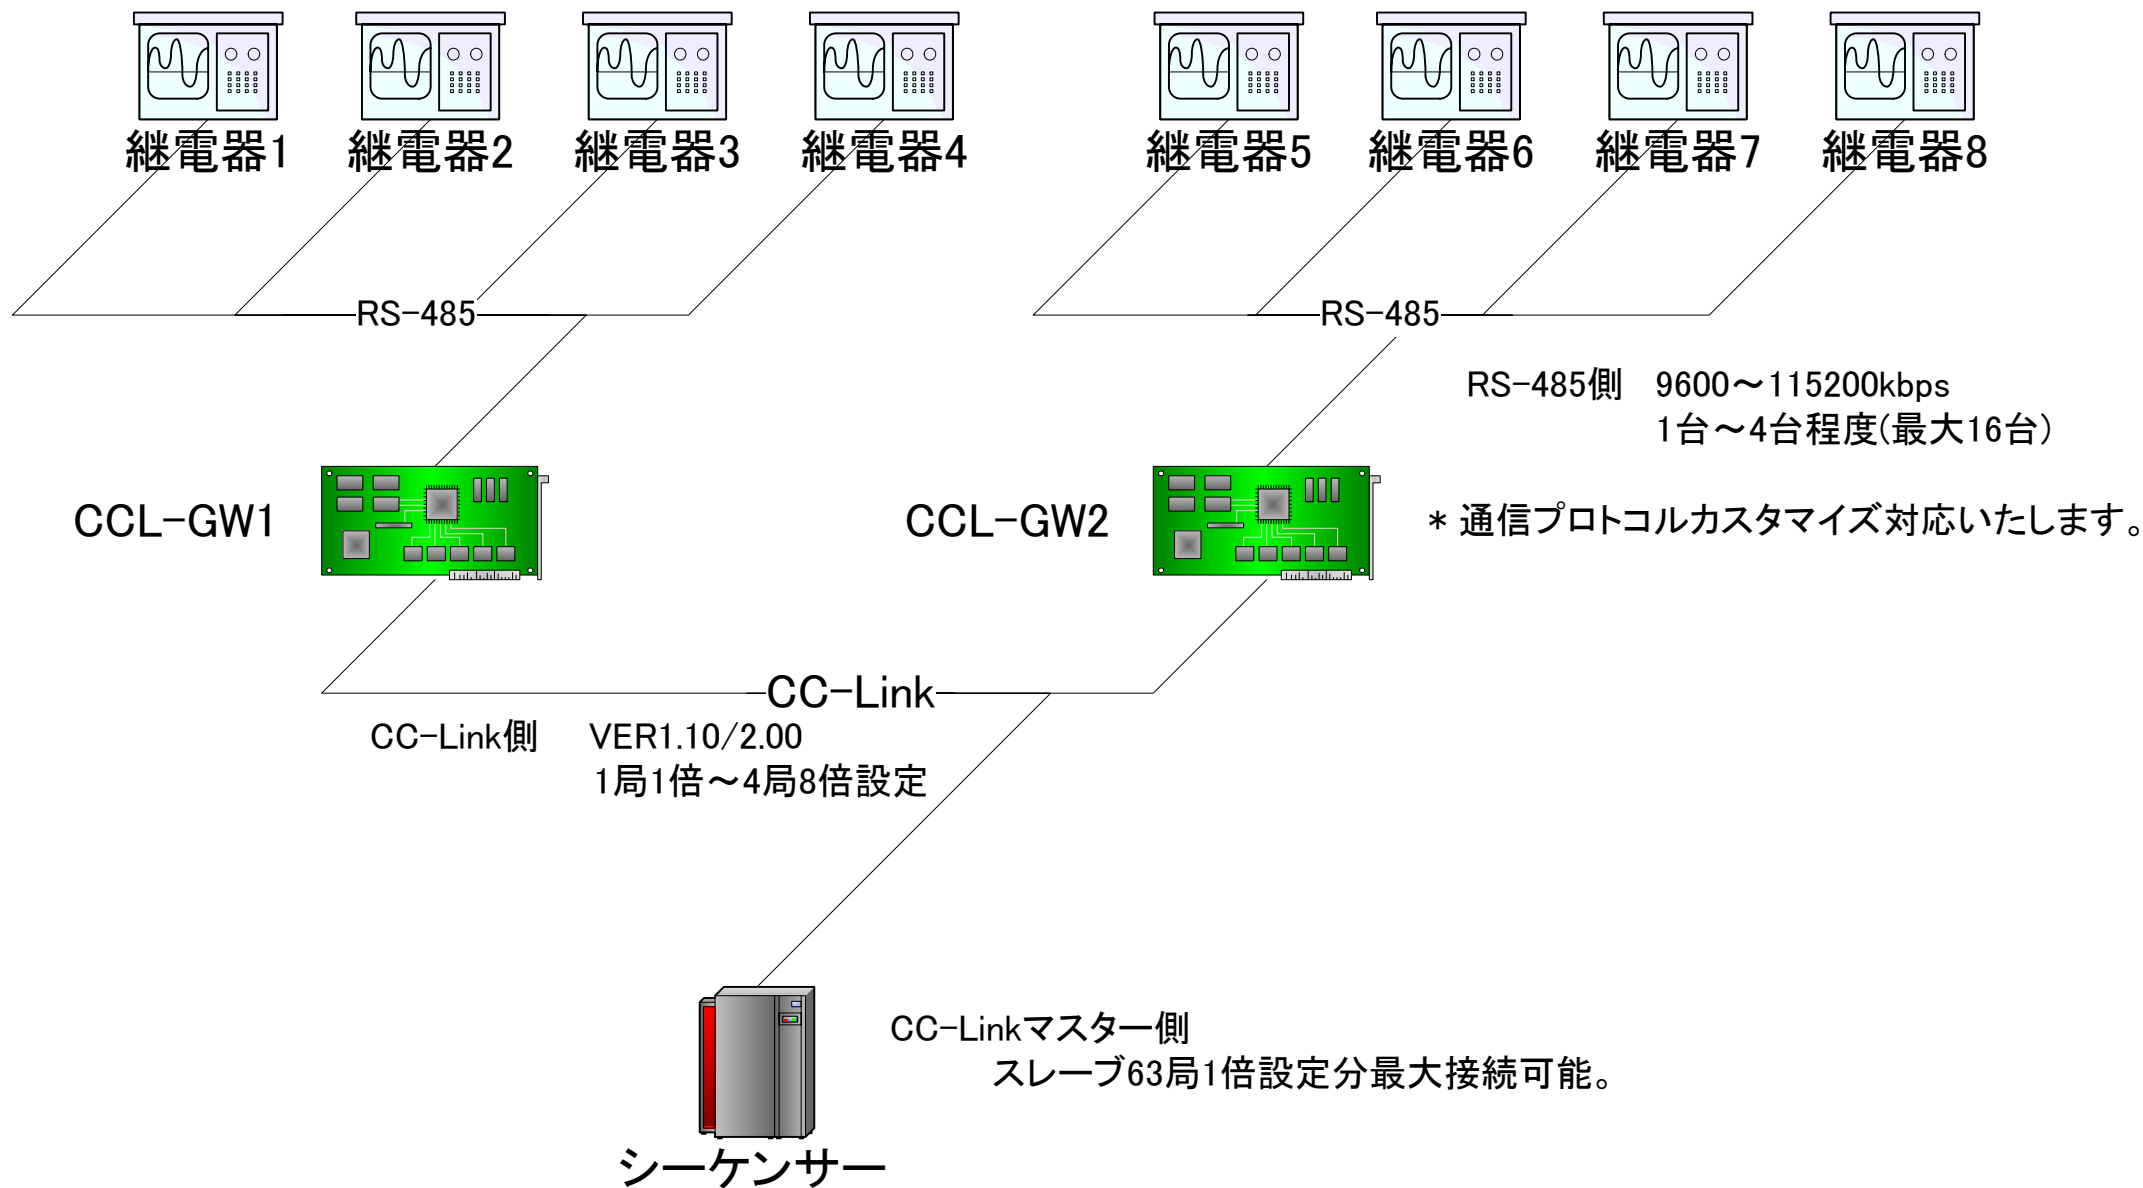

プロトコル変換器～CCL-GW-XR 接続例

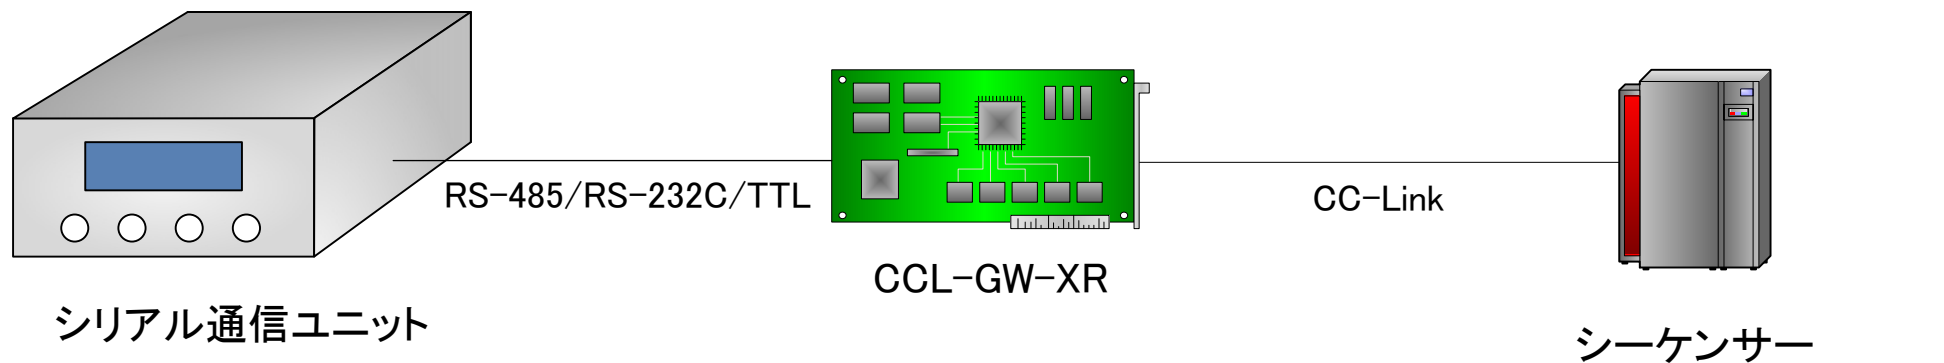

CC-Linkマスター側
スレーブ63局1倍設定分最大接続可能。

9600～115200kbps
1台～4台程度(最大16台)
* 通信プロトコルカスタマイズ対応いたします。

CC-Link側 VER1.10/2.00
1局1倍～4局8倍設定