




プロトコル変換器～DNS-GW 接続例1

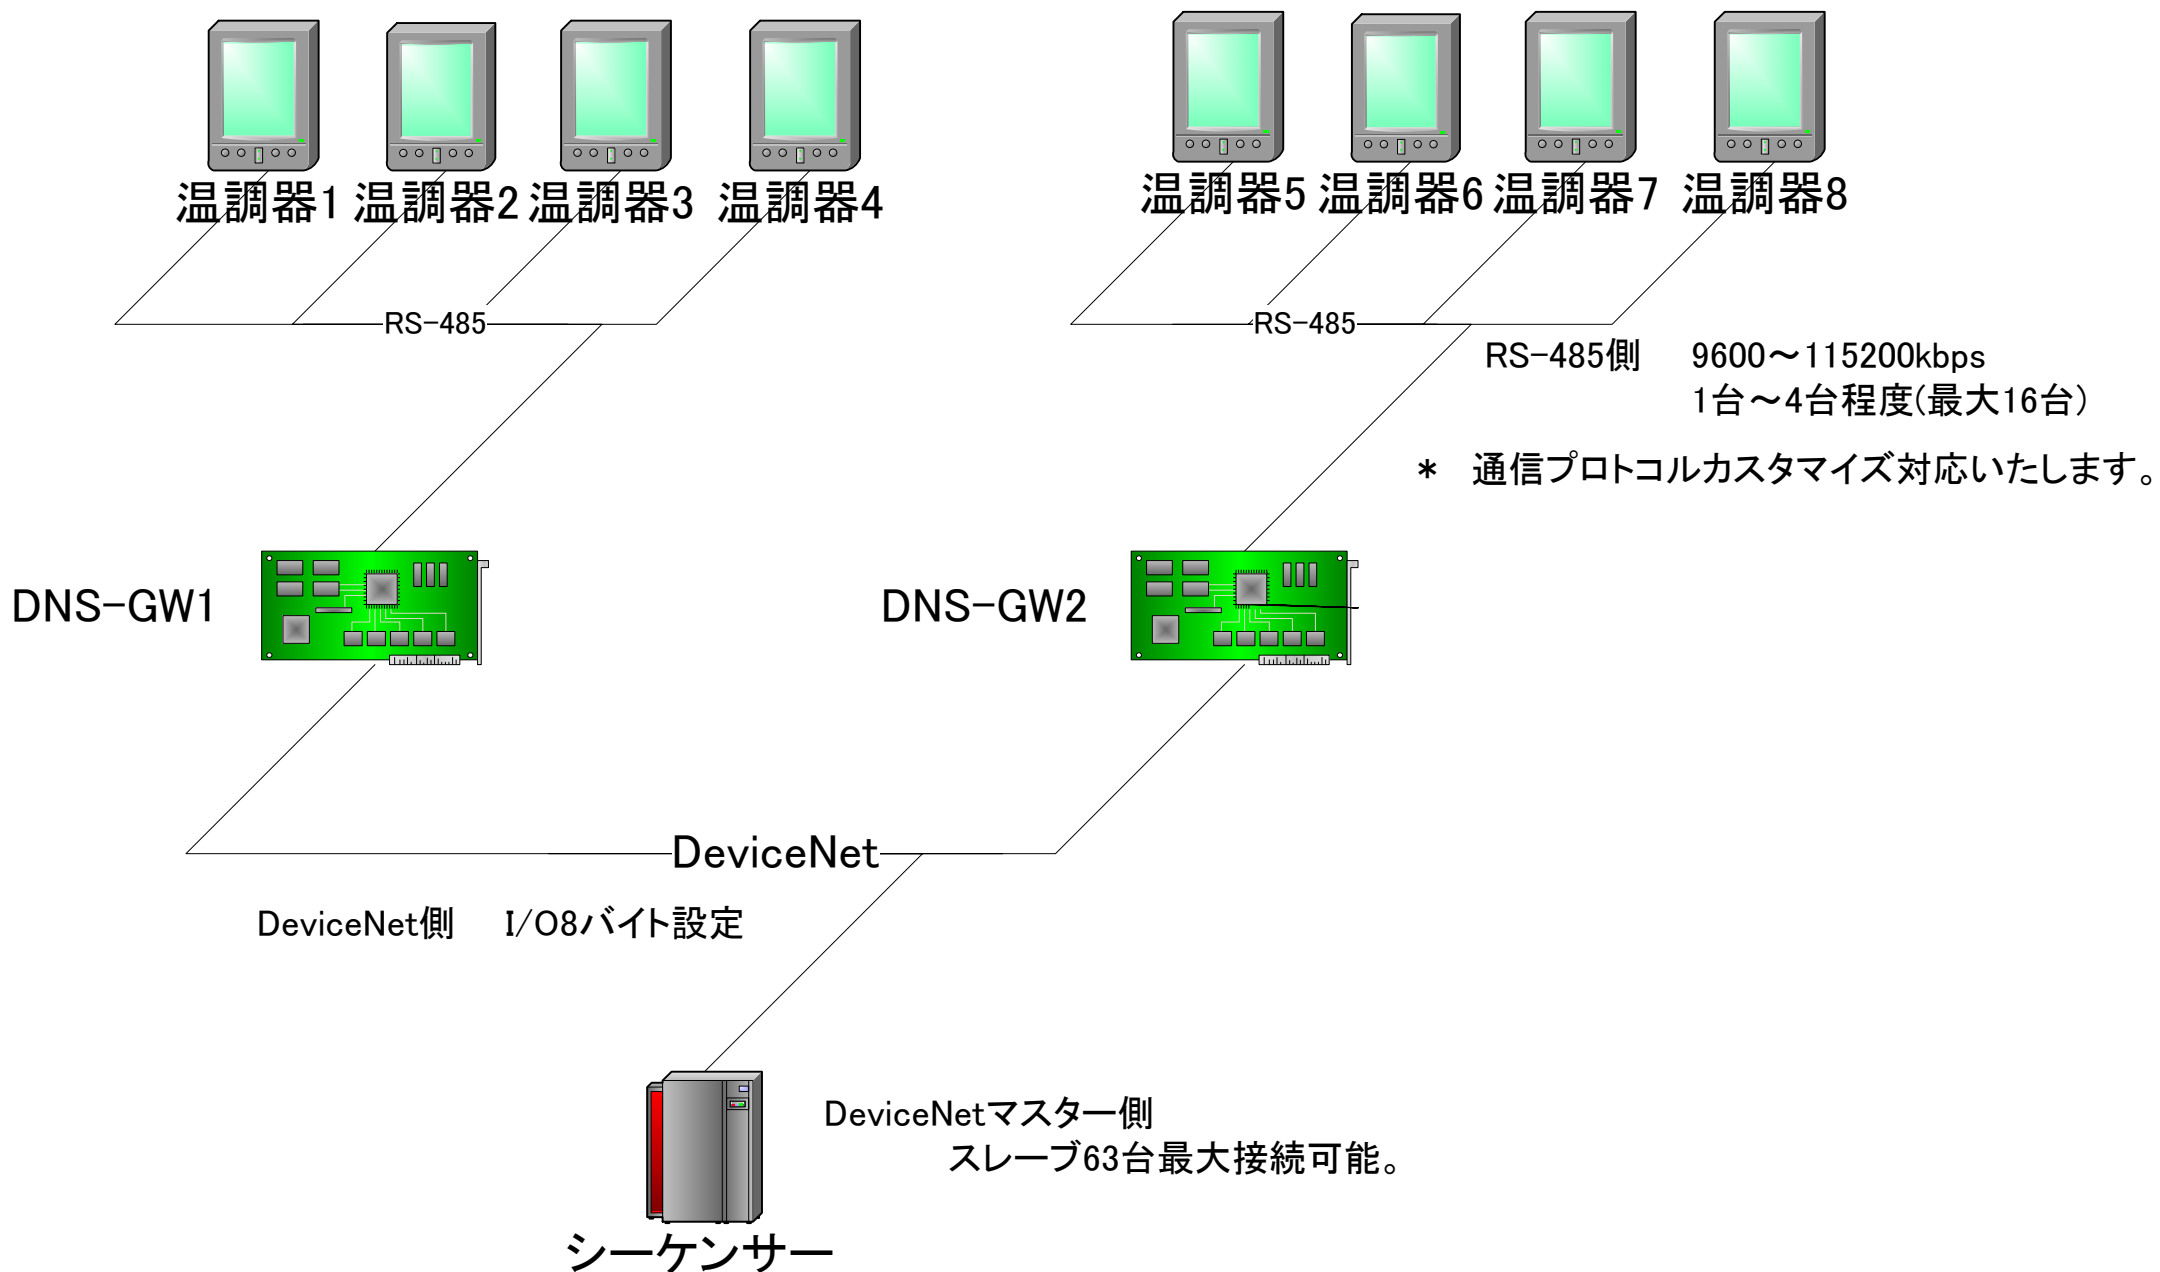

プロトコル変換器～DNS-GW 接続例2

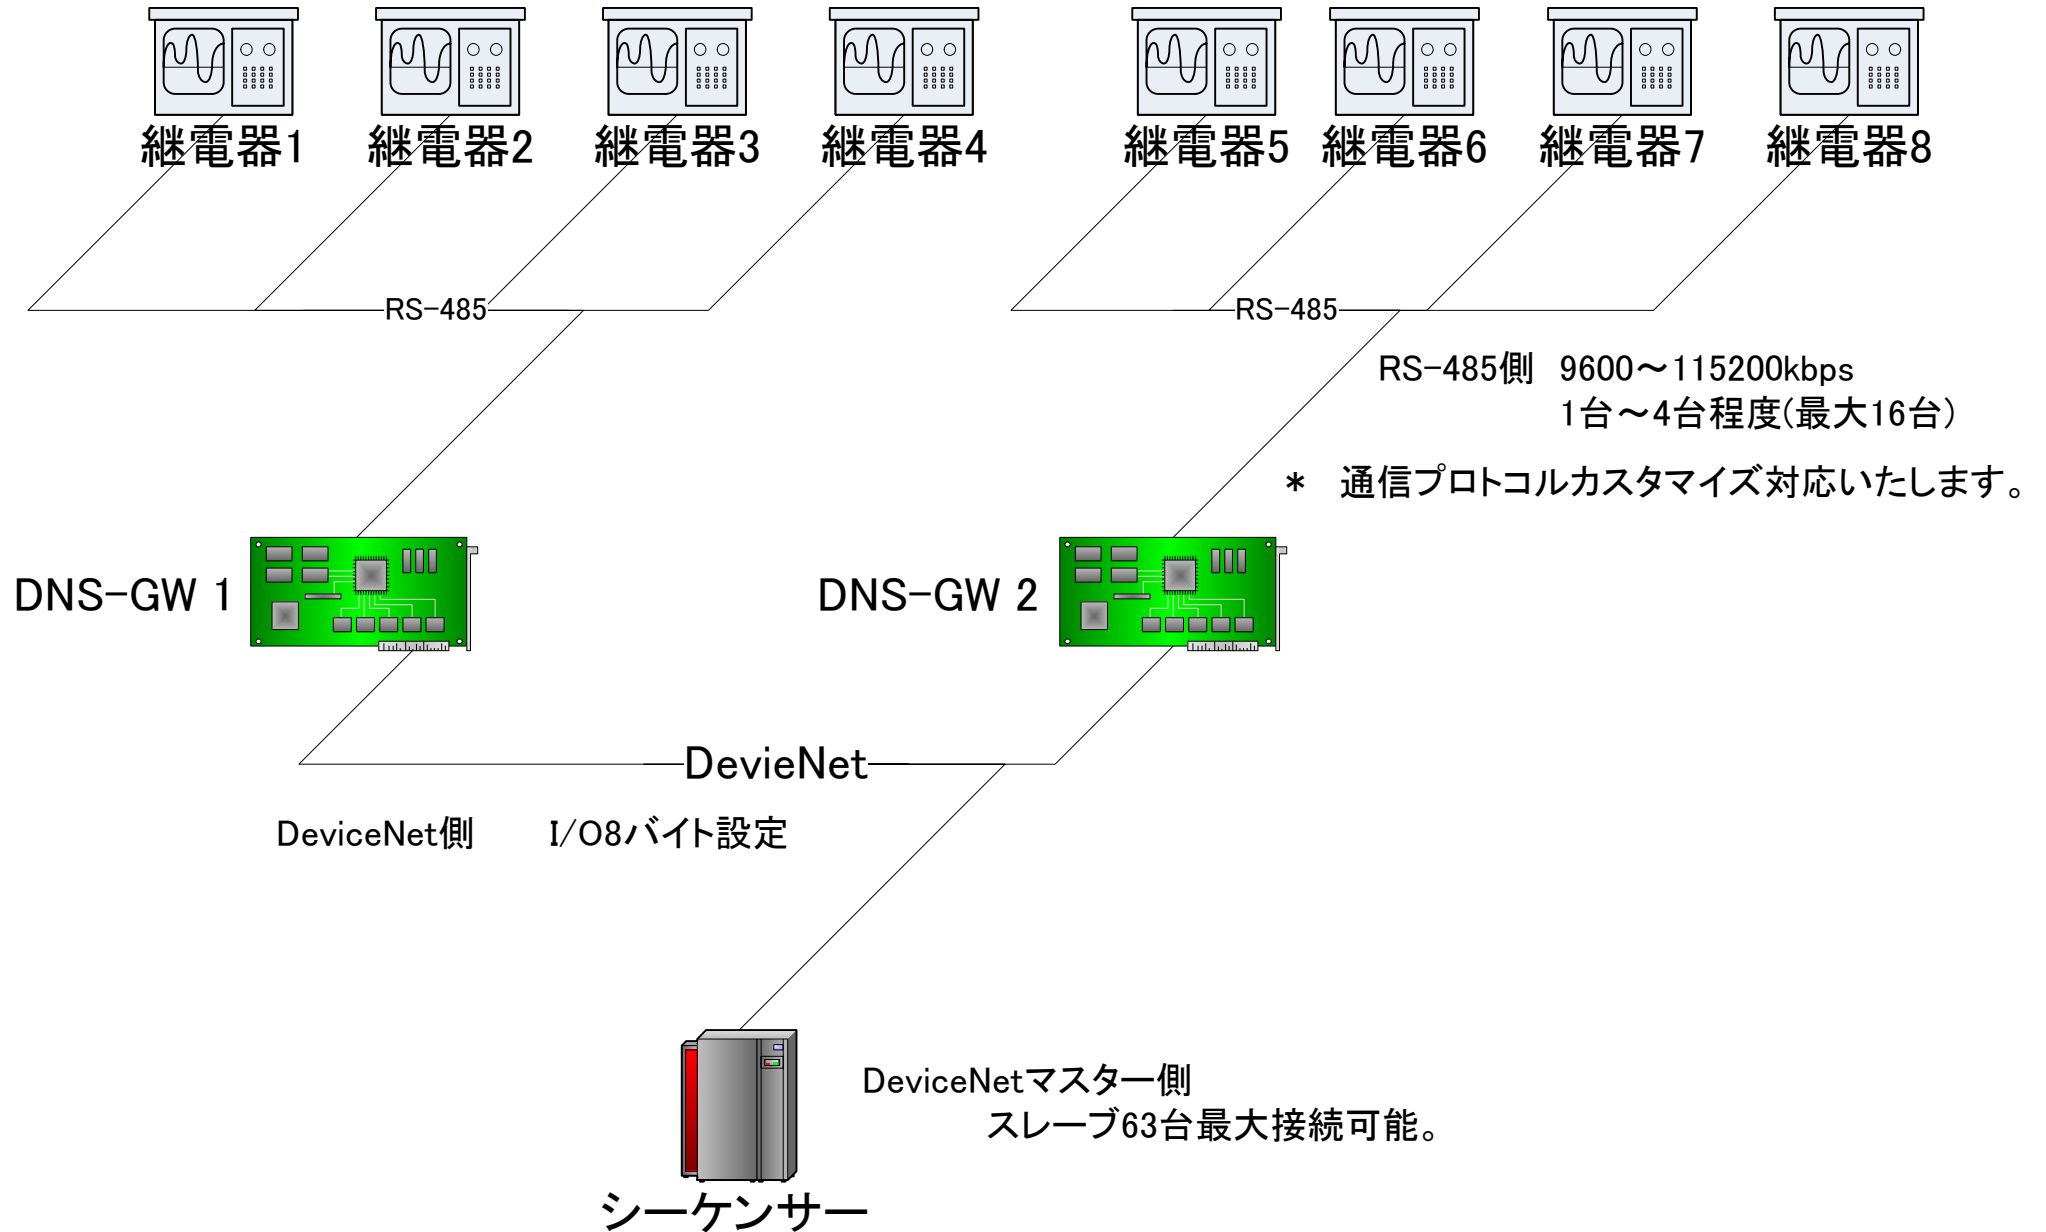

プロトコル変換器～DNS-GW-XR 接続例

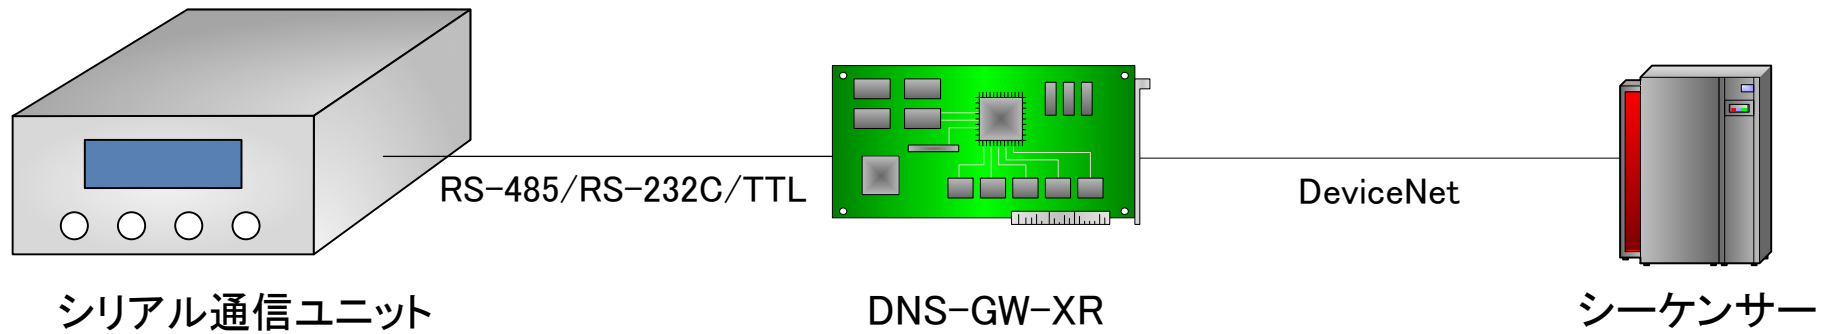

DeviceNetマスター側
スレーブ63台最大接続可能。

9600～115200kbps
1台～4台程度(最大16台)
* 通信プロトコルカスタマイズ対応いたします。

DeviceNet側 I/O8バイト設定